



Eclisse JEDNOKRÍDLOVÉ


verzia MURIVO

Stavebné puzdro pre jednokrídlové dvere

Základným modelom škály Eclisse je puzdro pre jednokrídlové dvere. Tento typ je ideálnym príkladom účelosti a kvality systémov Eclisse.

Je vhodné na použitie v novostavbách aj pri rekonštrukciách. Jednokrídlové puzdro je dostupné aj v zosilnenej verzii Siderale pre extra veľké otvory.

Umožňuje dverný priechod do šírky až 1500 mm a do výšky až 2900 mm (vo verzii do murovanej steny).

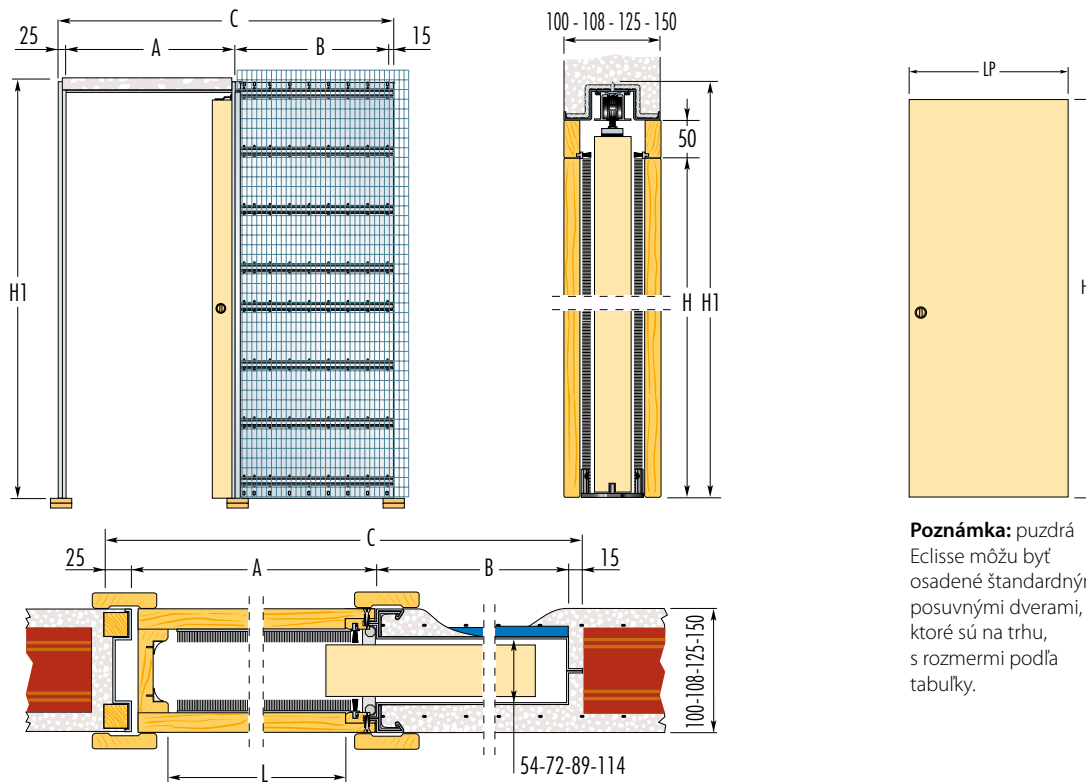

Poznámka: puzdrá Eclisse môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

ŠTANDARDNÉ PUZDRO					DVERNÉ KRÍDLO		POZNÁMKY
Dverný priechod L x H	Rozmery puzdra C x H1	A	B	Dokončená stena - hrúbka	Vnútrotný otvor	LP	HP
600 x 1970	1335 x 2065	670	625	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	650	1985
700 x 1970	1535 x 2065	770	725	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	750	1985
800 x 1970	1735 x 2065	870	825	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	850	1985
900 x 1970	1935 x 2065	970	925	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	950	1985
1000 x 1970	2135 x 2065	1070	1025	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	1050	1985
1100 x 1970	2335 x 2065	1170	1125	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	1150	1985

POZNÁMKY

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.

Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdirov so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1200 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 500 do 2600 mm (v intervale 50 mm). V zosilnenej verzii Siderale až do šírky priechodu 1500 mm a výšky priechodu do 2900 mm.

Od šírky priechodu 1200 mm a výšky 2200 mm je hrúbka dokončenej steny 125 alebo 150 mm.

Rozmery sú uvedené v mm

Upozornenia:

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg, na želanie 120 kg.
- Puzdrá pre hrúbku dokončenej steny 100 mm majú rozmer C menší o 14 mm.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.

PRÍSLUŠENSTVO



Rallenty Soft
pri zatváraní spomalí dvere a jemne ich zavrie



Samozatvárač
umožňuje manuálne otváranie a samočinné zatváranie dverí



Motorizácia
automaticky otvára a zatvára dvere



Ochranný profil
zlepšuje posuv a zabraňuje deformáciám dverí vo vlhkých priestoroch

VÝHODY puzdirov ECLISSE:

- Sú robustné a vďaka tomu aj spoľahlivé a trvácne.
- Umožňujú vždy optimálny posuv dverí.
- Dajú sa prispôsobiť individuálnym potrebám pomocou príslušenstva.