



Eclisse DVOJKRÍDLOVÉ




verzia MURIVO

Stavebné puzdro pre dvojkřídlové dvere

Stavebné puzdro pre oproti sebe sa zatvárajúce posuvné dvere. Je vhodné najmä pre spojenie a oddelenie prepojitelných miestností.

Tento model vytvorí z domu príjemný otvorený priestor, ktorý zlepši váš každodenný život.

Umožňuje dverný priechod do šírky až 3050 mm a do výšky až 2900 mm (vo verzii do murovanej steny).

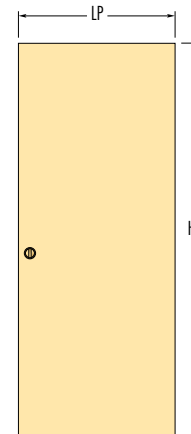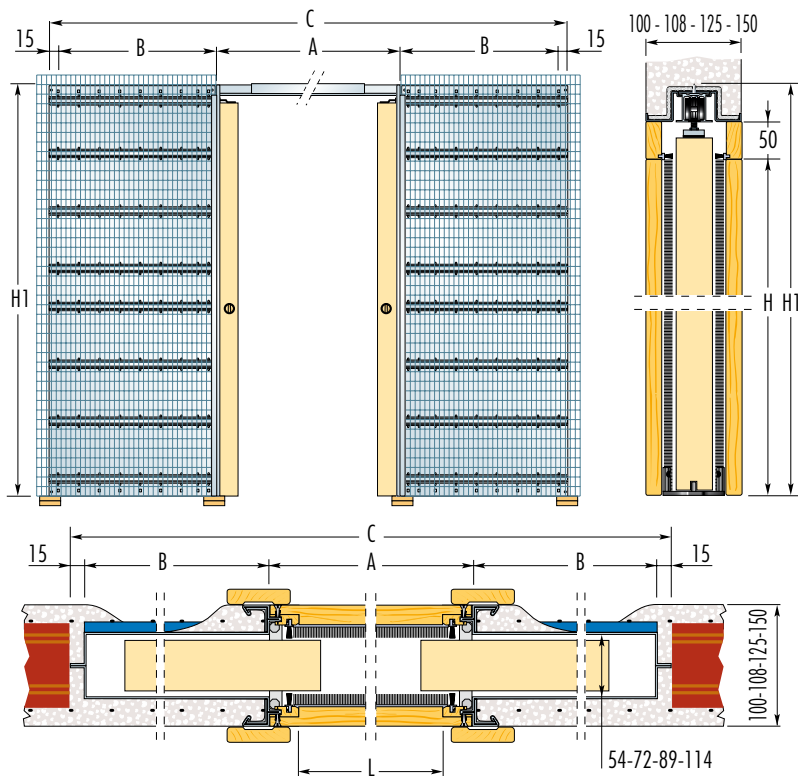

Poznámka: puzdrá Eclisse môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

ŠTANDARDNÉ PUZDRO					DVERNÉ KRÍDLO		POZNÁMKY	
Dverný priechod L x H	Rozmery puzdra C x H1		A	B	Dokončená stena - hrúbka	Vnútny otvor	LP	HP
1250 x 1970	2605 x 2065	1325	625	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	650	1985	Upozornenia: ► Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené). ► Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg, na želanie 120 kg. ► Puzdrá pre hrúbku dokončenej steny 100 mm majú rozmer C menší o 10 mm. ► Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom. ► Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcou dverí a zárubní.
1450 x 1970	3005 x 2065	1525	725	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	750	1985	
1650 x 1970	3405 x 2065	1725	825	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	850	1985	
1850 x 1970	3805 x 2065	1925	925	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	950	1985	
2050 x 1970	4205 x 2065	2125	1025	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	1050	1985	
2250 x 1970	4605 x 2065	2325	1125	100 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	1150	1985	

POZNÁMKY

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.

Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2450 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 500 do 2600 mm (v intervale 50 mm). V zosilnenej verzii Siderale až do šírky priechodu 3050 mm a výšky priechodu do 2900 mm. Od šírky priechodu 2450 mm a výšky 2200 mm je hrúbka dokončenej steny 125 alebo 150 mm.

Rozmery sú uvedené v mm

PRÍSLUŠENSTVO



Synchronizácia pre dvojkřídlové dvere so zatváraním Rallenty Soft

umožňuje synchronizovaný pohyb oboch dverných křídel s pomalým a jemným zatvorením



Rallenty Soft

pri zatváraní spomalí dvere a jemne ich zavrie

* Model DVOJKRÍDLOVÉ si vyžaduje použitie dvoch kusov Rallenty Soft, jeden kus pre každé dverné křídlo.



Motorizácia

automaticky otvára a zatvára dvere



Ochranný profil

zlepšuje posuv a zabraňuje deformáciám dverí vo vlhkých priestoroch

VÝHODY puzdier ECLISSE:

- Sú robustné a vďaka tomu aj spoľahlivé a trvácne.
- Umožňujú vždy optimálny posuv dverí.
- Dajú sa prispôsobiť individuálnym potrebám pomocou príslušenstva.